



SIKN Beheersysteem

Handleiding voor de Kerkbeheerder

05	20070903		C. Streefkerk	C. van Waveren
04	20070410		C. Streefkerk	C. van Waveren
01	20050203		J. Hermans	P. van Diemen
Ed	Datum	Wijziging	Gecontroleerd	Auteur
			Kerk Beheersysteem	
Ed.	05			
File: SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc			SIKN 5000-GHBB	1/25

1. Toegang tot het sIKN beheersysteem.....	3
1.1 Aanmelden.....	3
2. Beheergegevens Invoeren of Wijzigen.....	4
2.1 Toevoegen/wijzigen Contractant gegevens.....	5
2.1.1 Adressen.....	5
2.1.2 Contactpersoon Contractant.....	5
2.1.3 Beheerders-Loginnaam.....	6
2.1.4 CAI Groep.....	6
2.1.5 IKR-serienummer.....	7
2.1.6 KWR-serienummer.....	8
2.1.7 Kerkradio non-actief zetten.....	9
2.1.8 Stationslijst.....	10
2.1.9 Toelichting bij het invoeren van KWR en Stationslijst.....	11
2.2 Toevoegen/wijzigen Zendpunt gegevens.....	12
2.2.1 Adressen.....	13
2.2.2 Contact persoon.....	14
2.2.3 KWR-serienummer & Stationslijst.....	14
2.2.4 Relay.....	14
2.2.5 Informatiepagina.....	14
2.2.6 Invoeren/wijzigen Informatiepagina.....	15
2.2.7 Afbeelding.....	16
2.2.8 Paragrafen.....	16
2.2.9 E-mail adres op Informatiepagina.....	17
2.2.10 Verwijzing naar webadres.....	17
2.2.11 Internet toegang.....	17
2.2.12 Download toegang.....	17
2.2.13 Download account.....	17
2.2.14 Geluidsbestand.....	18
2.2.15 Archieven.....	19
3 Iconen.....	20
4 Beluisteren uitzendingen.....	21
4.1 Installeren sIKN Player.....	21
4.2 Live meeluisteren van uitzendingen.....	22
4.3 Afspelen van opgeslagen uitzendingen.....	23
4.3.1 Downloaden van opgeslagen uitzendingen (met Internet toegang)	23
4.3.2 Downloaden van opgeslagen uitzendingen (met Download toegang)	24
A Index.....	25

1 Toegang tot het sIKN beheersysteem

Om beheergegevens te kunnen raadplegen of te kunnen aanpassen, dient u zich toegang te verschaffen tot het **sIKN Beheersysteem**.

Dit kan vanaf iedere plek waar u kunt beschikken over een PC met webbrowser en een internet verbinding.


1.1 Aanmelden

Om in het **sIKN beheersysteem** te komen dient u zich aan te melden ('inloggen').

Log in naar de volgende site: <http://www.Kerkomroep.nl>

Klik in de linkerkolom onder "**Andere sites**" op "**Beheer**"; u krijgt de onderstaande pagina om in te loggen als kerkbeheerder :

sIKN Beheer

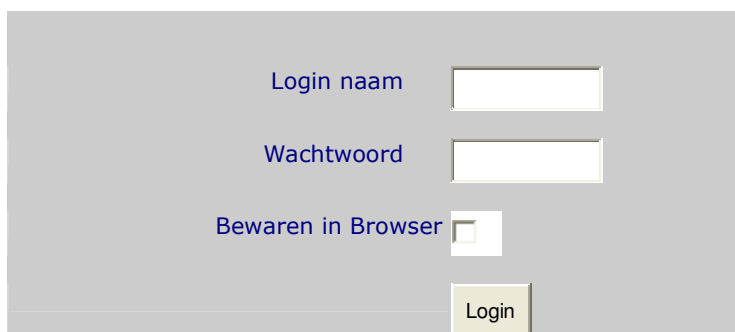

Vul de **Login naam** en het **Wachtwoord** in die u van sIKN heeft ontvangen.

(het wachtwoord wordt weergegeven met stippen ●●●●●).

Klik daarna op de **Login**-knop.

Als **Login naam** en **Wachtwoord** juist zijn, komt u op de pagina die bij uw kerk ,
genootschap of plaatselijke stichting behoort.

Dit is de **Startpagina** voor de kerkbeheerder.

Mocht het inloggen mislukken, of als u uw wachtwoord bent vergeten, zult u contact op moeten nemen met de **Helpdesk** via telefoon 0182-750545, bereikbaar van 8:30 -17:30 uur of via e-mail: helpdesk@sikn.nl

|

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	3/25

2 Beheergegevens Invoeren of Wijzigen

Startpagina Kerkbeheerder

Contractant: Woerden, Infokanaal sIKN

Eigenschappen	Producten
?	
Naam	Infokanaal sIKN
Debiteurnummer	0
	<input type="checkbox"/> Automatisch incasso
Closed User Groep	Openbaar
<hr/>	
Telefoon 1	0348-410709
Telefoon 2	
Fax	
<hr/>	
Bezoekadres	
Straat	Brugweg
Huisnummer	56
Postcode	2741 KZ
Plaats	Waddinxveen
Provincie	Zuid-Holland
<input type="button" value="OK"/>	

Vanaf deze pagina kunt u via het tabblad **Producten** beheergegevens in voeren en/of wijzigen.

Na het invoeren van de gegevens altijd op OK drukken !!

Opm.

Items met een **X** ervoor kunt u niet wijzigen.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	4/25

2.1 Toevoegen/wijzigen contractant gegevens

2.1.1 Adressen



bezoekadres (wordt bovenaan de informatiepagina getoond)

Let op!

Dit is het adres van de **Contractant**, niet van een **Zender locatie**!

Op de **Informatiepagina** wordt alleen het bezoekadres van de **Zender locatie** getoond!

2.1.2 Contactpersoon Contractant

Deze informatie is relevant voor contacten met sIKN.

Wilt u onderstaande informatie volledig invullen en actueel houden.

Dit voorkomt misverstanden bij contacten sIKN en Contractanten bij b.v. storingen

Functie(s)	<input type="checkbox"/>	administratief
	<input checked="" type="checkbox"/>	technisch
anders, nl.		<input type="text"/>

Administratief en **technisch** kunnen beide aangevinkt worden.

E-mail	<input type="text" value="cstreefkerk@sikn.nl"/>	
	<input type="checkbox"/>	e-mailadres op de webpagina
	<input type="checkbox"/>	ontvangt faktuur
	<input checked="" type="checkbox"/>	Wil nieuwsbrief per e-mail ontvangen

Opm.

Het aanvinken "**ontvangt faktuur**" kan maar bij één contactpersoon, deze ontvangt dan automatisch de facturen.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	5/25

2.1.3 Beheerders-Loginnaam

Hier kunt u uw inlog wachtwoord wijzigen

Eigenschappen	Producten	Administratief
---------------	-----------	----------------

?

Inlognaam

Wachtwoord

Nogmaals ter controle

E-mail adres

Gebruikersnivo

IP adres

E-mail adres:

Dit adres is bestemd voor eventuele mededelingen aan de kerkbeheerder.

Gebruikersnivo:

Administratief beheerder kan alleen informatie opvragen
Technisch beheerder kan ook wijzigingen aanbrengen

2.1.4 CAI Groep

De tekst die achter **Display** is ingevuld verschijnt op de display van de **IKR**

CAI Groep toevoegen

?

Naam

Display
(max. 16 tekens)

Display 2e regel
(max. 16 tekens)

Alleen presets

2.1.5 IKR-Serienummer

Eigenschappen	Producten	Administratief
---------------	-----------	----------------

?

CAI groep Infokanaal2

Serienummer 0100000B4D5

OK

Via het tabblad **Producten** kunt u de naam van de luisteraar invoeren.

Via het tabblad **Administratief** krijgt u de volgende data:

- van:** De datum waarop de ontvanger actief is geworden.
Dit is ook de datum vanaf wanneer de ontvanger gefactureerd wordt.
- t/m:** De datum waarop de ontvanger zal stoppen of is gestopt.
Facturatie loopt dan tot het eind van deze maand.
Ontvangers die momenteel actief zijn, krijgen meestal een einddatum van "1-1-2030".

2.1.6 KWR – Serienummer.

Klik op het nummer van de betreffende **KWR**, de volgende pagina verschijnt.

Contractant: Waddinxveen, Infokanaal sIKN

KWR: KWR07092

Eigenschappen	Producten	Administratief
Serienummer	<input type="text" value="KWR07092"/>	
Laatste verbinding	<input type="text" value="2007-02-20 19:46:44"/>	
Laatste modemsnelheid	<input type="text" value="50667"/>	
Aantal af te spelen archieven	<input type="text" value="10"/>	
Archieven mountpoint	<input type="text" value="K90910"/>	
<input type="button" value="OK"/>		

Hierboven het tijdstip en de modemsnelheid van de ontvanger bij de laatste verbinding. Dit is belangrijk bij eventuele verbinding problemen.

Voor het afspelen van archieven moet het aantal archieven en het **mountpoint** geselecteerd worden.

Via het tabblad **Producten** krijgt u een overzicht van de **Gebruiksgegevens**. Verder kunt u hier de **Luisteraar-Naam** en de **Stationslijst** invoeren.

Let op!

Is bij deze ontvanger een **Stationslijst** toegevoegd, waarin geen station geselecteerd is, dan functioneert de ontvanger **niet!!**

2.1.7 Kerkradio's.

Er is nu de mogelijkheid om uw kerkradio's op **non-actief** te zetten.
Selecteerde desbetreffend KWR, IKR of OKR en ga dan naar het tabblad **Administratief**.

Via het tabblad **Administratief** krijgt u de volgende data:

?
van 25-05-2005
t/m 01-01-2030
Laatste statuswijziging 0000-00-00
opmerking Testontvanger
OK

van: De datum waarop de ontvanger actief is geworden.
Dit is ook de datum vanaf wanneer de ontvanger gefactureerd wordt.

t/m: De datum waarop de ontvanger zal stoppen of is gestopt.
Facturatie loopt dan tot het eind van deze maand.
Ontvangers die momenteel actief zijn, krijgen meestal een einddatum van "1-1-2030".

Als **Actief wel** aangevinkt is, dan functioneert de ontvanger en wordt de €1,65 per maand **wel** berekend.

Als **Actief niet** aangevinkt is, dan is de ontvanger op **non-actief** gezet en wordt de €1,65 per maand **niet** berekend, mits dit een volle kalendermaand is!

In het beheersysteem staat de tekst nu in een grijze balk.

Let op!

Zolang de ontvanger op **non-actief** staat, kan deze geen verbinding maken met de server !!)


Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	9/25

2.1.8 Stationslijst

Bij oplevering van het systeem staat minimaal 1 station op de **Stationslijst**. Zelf kunt u een station aan de **Stationslijst** toevoegen, verwijderen of de volgorde wijzigen.

Toevoegen

Klik op de knop **toevoegen**, de volgende pagina verschijnt:

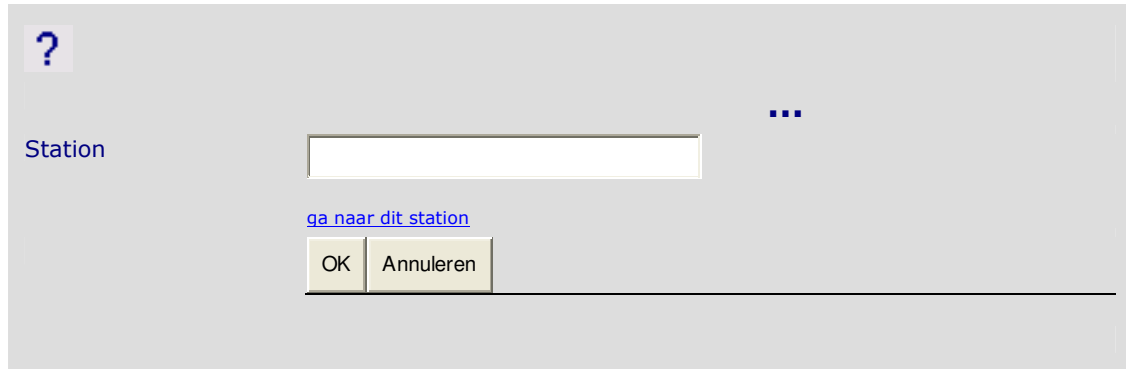

The screenshot shows a dialog box with a light gray background. In the top left corner, there is a blue question mark icon. Below it, the word 'Station' is written in blue. To the right of 'Station' is a white text input field. Below the input field is a blue link that says 'ga naar dit station'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'. To the right of the input field, there are three blue dots '...'. A horizontal line is drawn below the buttons.


Klik op de 3 puntjes **...**, er verschijnt een pagina met alle stations die u kunt selecteren. Klik op het station van uw keuze, het geselecteerde station wordt ingevuld. Klik op **OK**

Verwijderen

Klik op het te verwijderen station, klik daarna op de knop **verwijderen**.

Volgorde

Klik op het te verplaatsen station, en klik op de knop **volgorde**. De volgende pagina verschijnt.

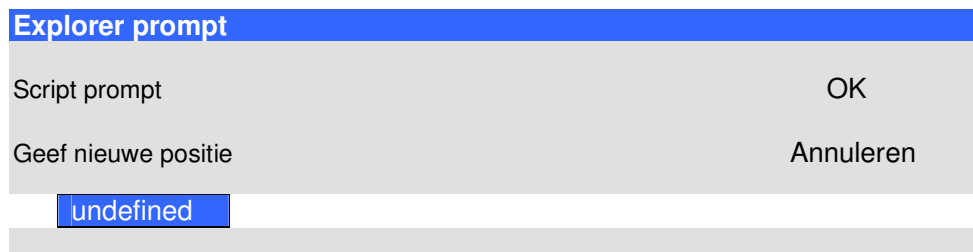

The screenshot shows a dialog box with a blue header that says 'Explorer prompt'. Below the header, there are two rows of labels and buttons. The first row has 'Script prompt' on the left and 'OK' on the right. The second row has 'Geef nieuwe positie' on the left and 'Annuleren' on the right. Below these rows, there is a blue box containing the text 'undefined'. The dialog box has a light gray background.

Vul bij **undefined** het nieuw volgorde nummer in. Klik op **OK**

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	10/25

2.1.9 Toelichting bij het invoeren van KWR's en Stationslijst

De **KWR's** en de **Stationslijst** kunnen zowel onder **Contractant-niveau** of onder **Zendpunt-niveau** ingevoerd worden.

Bij één **Zendpunt**:

Het maakt het niet uit of u de ontvangers met de **Stationslijst** onder **Contractant-niveau** of **Zendpunt-niveau** plaatst.

Alle ontvangers hebben dezelfde **Stationslijst** : 1. **Kerk A**
2. **Kerk B**

(Geen selectie van ontvangers per luisteraar van **Kerk A** of **Kerk B**)

Bij meerdere **Zendpunten**:

Contractant-niveau:

Alle ontvangers hebben dezelfde **Stationslijst** : 1. **Kerk A**
2. **Kerk B**

(Geen selectie van ontvangers per luisteraar van **Kerk A** of **Kerk B**)

Zendpunt-niveau:

De ontvangers worden per zendpunt verdeeld.

Kerk A heeft dan een **Stationslijst** met 1. **Kerk A**
2. **Kerk B**

Kerk B heeft dan een **Stationslijst** met 1. **Kerk B**
2. **Kerk A**

(De ontvangers worden geselecteerd per luisteraar van **Kerk A** of **Kerk B**)

N.B.

U kunt bij een **KWR** een eigen **Stationslijst** invoeren.

(bij wijzigingen moet u dan per **KWR** de **Stationslijst** aanpassen!)

Deze eigen **Stationslijst** heeft voorrang boven de beide andere **Stationslijsten** op **Contractant- of Zendpunt** niveau.

Let op!

Bij een eigen **Stationslijst** moet minimaal één **Station** ingevuld zijn.

Anders functioneert de ontvanger niet!

KWR's Verplaatsen

Wanneer u één of meer **KWR's** die al bij een zender staan, ook bij andere een andere zender wilt plaatsen, hoeft u ze niet opnieuw in te voeren. U kunt ze 'verplaatsen' (eigenlijk is het 'kopiëren').

Klik op het item **KWR-Serienr.** onder tabblad **Producten van Contractant** of **Zendpunt**.

Vink de te kopiëren **KWR's** aan.

Klik op het **Kopiëer-icoon**  rechtsboven.

Ga naar het item **KWR-Serienr.** onder het tabblad **Producten** naar de **KWR's** naat toe moet(en).

Klik op het **Plak-icoon**  in de linker kolom (het klembord).

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	11/25

2.2 Toevoegen / wijzigen Zendpunt gegevens

Selecteer via het tabblad **Producten** van de **Startpagina** het betreffende **Zendpunt** onder het item **Zendpunten – Naam**

Eigenschappen	Producten	Archiveren
---------------	-----------	------------

?

Naam

Telefoon 1

Telefoon 2

Fax

Uitzendingen mogen via internet beluisterd worden

Staat in de algemene stationlijst

Closed User Groep

CAI modulator

Stream title (max. 16 tekens)

Titel 2e regel (max. 16 tekens)

Aantal af te spelen archieven

Mountpoint

Verbinding

Naar streamserver

Bitrate

Bezoekadres

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Provincie

Zendpuntpagina:

Telefoon 1

Dit nummer zal getoond worden op uw **Informatiepagina** van Keromroep.nl

Uitzendingen mogen via internet beluisterd worden

Dit vinkje kan alleen worden gezet wanneer de tabbladen **Internet toegang** en **Relay** gegevens bevatten.

Staat in de algemene stationlijst

Wanneer u dit aanvinkt, komt dit **Zendpunt** in de **Algemene Stationslijst**. Andere kerken kunnen uw **Zendpunt** dan opnemen in hun stationslijst.

Stream title

Deze ingevulde tekst wordt afgebeeld wordt op de display van de **KWR / IKR's**

Title 2^e regel

Deze ingevulde tekst wordt afgebeeld wordt op de display van de **IKR's**.

Aantal af te spelen archieven

Archieven (opgeslagen uitzendingen) kunnen later worden beluisterd. Hier geeft u aan hoeveel van deze opgeslagen uitzendingen door een luisteraar zijn op te vragen; u kunt kiezen tussen "Geen archieven afspelen", of 1, 2, 3 10" (aangeraden wordt bescheiden te blijven).

Uw totale ruimte is beperkt tot 300 Mbytes, (meer dan 20 uur geluid).

Vanaf deze **Zendpuntpagina** kunt u via het tabblad **Producten** beheergegevens in voeren en/of wijzigen.

2.2.1 Adressen

Als onderstaand adres is aangevinkt, wordt dit adres bovenaan op uw **Informatiepagina** van **Kerkomroep.nl** getoond.

?

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Provincie

bezoekadres (wordt bovenaan de informatiepagina getoond)

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	13/25

2.2.2 Contactpersoon Zendpunt

Deze informatie is relevant voor contacten met sIKN.

Wilt u onderstaande informatie volledig invullen en actueel houden.

Dit voorkomt misverstanden bij contacten sIKN en Contractanten bij b.v. storingen.

Functie(s)	<input type="checkbox"/> administratief
	<input checked="" type="checkbox"/> technisch
anders, nl.	<input type="text"/>

Administratief en **technisch** kunnen beide aangevinkt worden.

2.2.3 KWR – Serienummer en Stationslijst

Zie hiervoor de beschrijving onder **Contractant(2.1)**.

2.2.4 Relay

Hier staat vermeld met welk **Relay** de zender gekoppeld is aan:


- o Internet
- o CAI Kopstation
- o Verzorgingshuis

2.2.5 Informatie pagina

(Voorbeeld van uw **Informatiepagina** van **Kerkomroep.nl**)

Infokanaal sIKN

Brugweg 56; 2741 KZ Tel: 0348-410907



Uitzendtijden
Maandag t/m Zaterdag om 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 en 21.00 uur
De testuitzendingen duren 15 minuten.



eMailadressen:

Functie	Naam
	sIKN Bedrijfsbureau Woerden

Er wordt momenteel niet uitgezonden.

[Klik hier om de uitzending te beluisteren](#)

[Archieven downloaden](#)

Meer informatie:
[sIKN bedrijfsbureau.Woerden](#)

Maak uw keuze uit de volgende diensten:

Datum	Tijd	Afspelen	Opslaan	Omvang
27-09-2006	16:02			6 Mb
27-09-2006	15:02			6 Mb
27-09-2006	14:02			6 Mb
27-09-2006	12:02			6 Mb

Voettekst

2.2.6 Invoeren / wijzigen van de informatiepagina

Eigenschappen	Producten
?	
Titel (indien leeg: naam van de kerk)	Infokanaal sIKN
<hr/>	
Toegankelijkheid	<input type="checkbox"/> Rolstoel toegankelijk?
	<input checked="" type="checkbox"/> Ringleiding aanwezig?
<hr/>	
Voettekst	Voettekst
	OK

U kunt hierboven de volgende informatie invoeren:

Titel

Naam van het Zendpunt op uw **Informatiepagina**

Rolstoel toegankelijk

Vink aan of deze locatie toegankelijk is voor rolstoelen.

Dit wordt op uw **Informatiepagina** aangegeven met een rolstoel -icoon, al dan niet met een rood kruis er door.

Ringleiding aanwezig

Vink aan of deze locatie een ringleiding heeft.

Dit wordt op uw **Informatiepagina** aangegeven met een oor -icoon, al dan niet met een rood kruis er door.

Voettekst

Deze tekst wordt onderaan in uw **Informatiepagina** weergegeven.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	15/25

Via het tabblad **Producten** kunt u de volgende gegevens invoeren:

Wat wilt u toevoegen?

Afbeelding
 [JPG afbeelding \(3 kB\)](#)

Paragrafen
 [Uitzendingen](#)
 [Uitzendtijden](#)

Webadres verwijzingen
 [sIKN \(http://www.sikn.nl\)](http://www.sikn.nl)

E-mailadressen
 [sIKN Bedrijfsbureau \(info@sikn.nl\)](mailto:info@sikn.nl)

2.2.7 Afbeelding

U heeft de mogelijkheid om een kleine afbeelding (foto) aan de linkerkant van uw **Informatiepagina** te laten zien. Als u geen afbeelding geeft, wordt een standaardplaatje (gestileerde kerk) getoond.

Let op!

De foto mag niet groter zijn dan **180 beeldpunten (pixels) hoog** en **140 beeldpunten breed**, en bij voorkeur zelfs nog beduidend kleiner (hoe kleiner, hoe sneller gedownload - zeker over een telefoonlijn), en dient in GIF, PNG of bij voorkeur JPG-formaat te worden aangeleverd.

2.2.8 Paragrafen

U kunt hier aanvullende tekst (bijv. ten aanzien van diensten) geven voor de **Informatiepagina**

Het "Kopje" wordt in **vet** afgedrukt, en gebruikt als 'Item'-naam.

Vaste letterbreedte

Als dit vinkje aan staat, wordt de tekst van deze alinea met een vaste breedte per letter ('schrijfmachineletter') weergegeven. Het is dan makkelijker om 'tabelletjes' van bijvoorbeeld dagen en tijden weer te geven.

U kunt meerdere van deze **Paragrafen** invoegen in uw Informatiepagina.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	16/25

2.2.9 E-mail adres op Informatiepagina.

Het e-mail adres wat hier ingevuld is,verschijnt op uw **Informatiepagina** van **Kerkomroep.nl**

U kunt meerdere van deze E-mail adressen invoegen op uw **Informatiepagina**.

2.2.10 Verwijzing naar webadres.

Het webadres wat hier ingevuld is,verschijnt op uw **Informatiepagina** van **Kerkomroep.nl**

U kunt meerdere van deze web adressen invoegen op uw **Informatiepagina**.

2.2.11 Internet toegang

Het **Zendpunt** heeft toegang tot het **Internet**.

De uitzendingen kunnen live of op een later tijdstip beluisterd worden.

De archieven kunnen ook gedownload worden.

2.2.12 Download toegang

Het **Zendpunt** heeft **Download toegang**.

Via het **Download Account** heeft u toegang tot de archieven om deze te downloaden.

U kunt meerdere accounts toevoegen.

Let op.

Ook bij Internet toegang kunt u via het **Download Account** toegang geven tot de archieven om deze te downloaden.

Als de uitzendingen niet via het **Internet** mogen beluisterd worden,kunt u deze wel via het **Download Account** downloaden.

2.2.13 Download Account -loginnaam

Hier kunt u een of meerdere Download Account(s) aanmaken om archieven van dit Zendpunt te downloaden.

Eigenschappen	Administratief
---------------	----------------

?

Inlognaam

Wachtwoord

Nogmaals ter controle

E-mail adres

Via het tabblad **Administratief** krijgt u de volgende data:


van: De datum waarop het **Download Account** actief is geworden.
Dit is ook de datum vanaf wanneer **Download Account** gefactureerd wordt.

t/m: De datum waarop **Download Account** zal stoppen of is gestopt.
Facturatie loopt dan tot het eind van deze maand.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	17/25

2.2.14 Geluidsbestand

U kunt hier een geluidsfragment ingeven, dat voor of na de uitzending afgespeeld wordt.



Type Intro Slot

Bestand [Luister huidige mp3](#)

Titel op ontvanger
(max. 16 tekens)

Type

- Intro** Dit fragment afspelen bij het begin.
- Slot** Dit fragment afspelen bij het einde.

Bestand

Klik op tabblad **Bladeren**, zoek het MP3 (24Kb/sec!)fragment op in uw eigen bestand.

Als u een bestand geselecteerd hebt en op **OK** drukt, wordt het naar SIKN gestuurd en Ingevoegd in het geluidsbestand.

Hier kunt een geluidsfragment toevoegen dat -na het selecteren van de Zender op de **KWR** eerst wordt afgespeeld voordat wordt doorgeschakeld naar de uitzending, dan wel na de uitzending wordt afgespeeld.

Let op!

Het afspelen van een geluidsfragment functioneert alleen bij de **KWR's**, en niet bij **IKR's** of bij de luisteraars via het **Internet!**

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	18/25

2.2.15 Archieven

Via het tabblad **Archieven** kunt u de archieven bewerken. Men heeft **300 Mb** opslagruimte per zendpunt ter beschikking.

U kunt een archief verwijderen, wel of niet op uw **Informatiepagina** tonen.

Eigenschappen				Producten				Archieven			
Datum	Tijd	MB	Tonen								
2006-08-20	15-42	18	ja								
2006-08-20	09-17	17	ja								
2006-08-13	15.49	18	ja								
2006-08-13	09-18	16	ja								
2006-08-06	15-45	19	nee								
2006-08-06	09-50	17	nee								

Verwijderen Besloten Alles verwijderen

Verwijderen:

Selecteer het archief dat verwijderd moet worden.

Klik op **Verwijderen**

Het betreffende archief is nu verwijderd van uw Informatiepagina.

Na de eerstvolgende systeem update is dit archief ook uit het beheersysteem verwijderd.

Let op!

Het verwijderen kunt u niet ongedaan maken!

Wijzigen ja/nee

Selecteer het archief waarvan **Tonen** gewijzigd moet worden.

Klik op **Besloten**

De **Tonen** functie is nu gewijzigd.

Let op!

Als u bij het zendpunt het vinkje "**Uitzendingen mogen via Internet beluisterd worden**" aangevinkt heeft, zullen vanaf dat moment alle uitzendingen standaard de instelling "**Tonen = Ja**" krijgen. Omgekeerd wordt "**Tonen = Nee**" de standaard als u dit Internet vinkje niet actief heeft gemaakt.

Het achteraf wijzigen van dit vinkje heeft geen invloed op al bestaande archieven.

Hierdoor blijven instellingen die u per archief heeft gemaakt, behouden.

Ook al heeft u bij de archieven aangegeven dat deze op de Internetpagina getoond en dus beluisterd mogen worden, het vinkje bij de zendpunt eigenschappen blijft leidend.

Als u dit uitgezet heeft, is geen enkel archief zichtbaar, of te beluisteren, ongeacht wat u bij de individuele archieven heeft ingesteld.

Opmerking

Het tonen van archieven op uw **Informatiepagina** van **Kerkomroep.nl** is alleen mogelijk als het **Zendpunt** een **Internetkoppeling** heeft.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	19/25

3 Iconen



kopieer:
om tekst te kopiëren



deactiveren:
om een actie af te breken



reactiveren:
om een actie te herstellen



help:
om ondersteunende tekst op te roepen (indien u de muis boven het icoontje houdt, verschijnt na een seconde een verklarende tekst).

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	20/25

4 Beluisteren uitzendingen via internet

Het vinkje **Uitzendingen mogen via internet beluisterd worden** moet aanstaan.
(zie pag.11)

Een uitzending kan als volgt beluisterd worden:


- Live meeluisteren
- Op een later tijdstip afspelen
- Opslaan op PC en daarna beluisteren

4.1 Installeren sIKN player

Om de uitzendingen te beluisteren kunt u de sIKN Player op uw PC te installeren.

N.B.

Bij gebruikers van Morzilla of Firefox werkt deze speler niet, daar wordt wellicht gevraagd om "QuickTime" te installeren. Als dat gedaan wordt loopt alles ook prima.

Klik op "afspelen" [] van de gewenste datum.
De eerste keer zal de onderstaande melding komen:
(in het vak rechts onder het landkaartje)



Als u hierop geklikt ,verschijnt de onderstaande melding :




Klik op **Installeren**

Als de sIKN speler geïnstalleerd is,verschijnt deze in het vak onder het landkaartje.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	21/25

4.2 Live meeluisteren van de uitzending

Infokanaal SIKN



Brugweg 56 ; Waddinxveen Tel: 0348-410907

Uitzendtijden
Maandag t/m Zaterdag om 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 en 21.00 uur
De testuitzendingen duren 15 minuten.



eMailadressen:

Functie	Naam
	SIKN Bedrijfsbureau Woerden

Er wordt momenteel niet uitgezonden.









Klik hier om de uitzending te beluisteren

Archiveren downloaden

Meer informatie:
[SIKN bedrijfsbureau, Woerden](#)

Maak uw keuze uit de volgende diensten:

Datum	Tijd	Afspelen	Opslaan	Omvang
27-09-2006	16:02			6 Mb
27-09-2006	15:02			6 Mb
27-09-2006	14:02			6 Mb
27-09-2006	12:02			6 Mb

Log in naar : www.Kerkomroep.nl
Klik op de betreffende provincie
Klik op de betreffende plaats + kerk
U bent nu op de informatiepagina van de gewenste kerk.

Via de onderstaande link kunt u rechtstreeks op uw informatiepagina komen:
<http://www.kerkomroep.nl/pages/kerk.php?mp=Kxxxxx>
(Op xxxxx uw zendpuntnummer invullen)

Zodra er uitgezonden wordt ,verandert de tekst "**Er wordt momenteel niet uitgezonden**" in "**Klik hier om de uitzending te beluisteren**".

Klik op de foto of tekst,in het vak onder het landkaartje verschijnt de SIKN Player

Afspelen

14:02:15
14:00:00 27 sep 2006 14:02:35

 Infokanaal SIKN

De player start, en u kunt nu live meeluisteren.

Opm.
De aangegeven tijd in het gele blokje loopt ca. 20 seconden achter op de actuele tijd.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	22/25

4.3 Afspelen opgeslagen uitzendingen

Log in naar : www.Kerkomroep.nl

Klik op de betreffende provincie

Klik op de betreffende plaats + kerk

U bent nu op de informatiepagina van de gewenste kerk.

Via de onderstaande link kunt u rechtstreeks op uw kerkpagina komen:

<http://www.kerkomroep.nl/pages/kerk.php?mp=Kxxxxx>

(Op **xxxxx** uw zendpuntnummer invullen)

Klik met de linker muisknop op het symbool **Afspelen** [] van de gewenste datum, in het vak onder het landkaartje verschijnt de SIKN Player



De player start, en door de gele knop te verplaatsen kan de afluistertijd verschoven worden. (de gele knop kan met behulp van de cursor verschoven worden)

4.4.1 Downloaden van opgeslagen uitzendingen (met Internet koppeling)

Log in naar : www.Kerkomroep.nl

Klik op de betreffende provincie

Klik op de betreffende plaats + kerk

U bent nu op de informatiepagina van de gewenste kerk.

Via de onderstaande link kunt u rechtstreeks op uw kerkpagina komen:

<http://www.kerkomroep.nl/pages/kerk.php?mp=Kxxxxx>

(Op **xxxxx** uw zendpuntnummer invullen)

Klik met de rechter muisknop op het symbool **Opslaan**  van de gewenste datum.

Download de uitzending op de u bekende manier.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	23/25

4.4.2 Downloaden van opgeslagen uitzendingen (met Download toegang)

infokanaal SIKN



Brugweg 56;Waddinxveen Tel: 0348-410907

Uitzendtijden
Maandag t/m Zaterdag om 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 en 21.00 uur
De testuitzendingen duren 15 minuten.

eMailadressen:

Functie	Naam
	SIKN Bedrijfsbureau Woerden

Meer informatie:
[SIKN bedrijfsbureau, Woerden](#)

Voettekst

[Archieven downloaden](#)

Er wordt momenteel niet uitgezonden.

Klik hier om de uitzending te beluisteren



Klik op **Archieven downloaden**

Het onderstaande scherm verschijnt.

Verbinding maken met download-kerkom...

Archieven toegang

Gebruiksnaam:

Wachtwoord:









Dit wachtwoord onthouden

Vul uw **Gebruiksnaam** en **Wachtwoord** in.
Klik op OK.

De onderstaande tabel verschijnt.

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	24/25

A Index of /archieff/stream3i/K10008

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 2006-09-17-15-42.mp3	17-Sep-2006 17:27	18M	
 2006-09-24-09-17.mp3	24-Sep-2006 11:06	19M	
 2006-09-24-15-42.mp3	24-Sep-2006 17:34	19M	
 2006-09-24-19-16.mp3	24-Sep-2006 20:28	12M	
 2006-09-30-14-15.mp3	30-Sep-2006 15:49	16M	
 2006-10-01-09-18.mp3	01-Oct-2006 10:53	16M	
 2006-10-01-15-38.mp3	01-Oct-2006 17:30	19M	
 2006-10-08-09-12.mp3	08-Oct-2006 11:02	19M	

Klik met de linker muisknop op de gewenste datum.
Download de uitzending op de u bekende manier.

- O -

Ed.	05		
File:	SIKN 1000-GHBB_ed_05.doc	SIKN 1000-GHBB	25/25